



ePAC™ Cylinder är en standalone lösning som på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt kontrollerar access till dörrar. Med snabb och enkel installation, kan ePAC™ Cylinder ersätta befintliga nyckelbaserade manuella cylindrar utan att behöva byta ut hela låset.

ePAC™ Cylindern ger följande fördelar:

- Förenklad nyckelhantering - ändra behörighet i stället för att byta hela cylindern
- Ta bort det dyra behovet av att byta cylinder i händelse av förlorade eller stulna nycklar
- Elimineras dyr nyckel framtagning
- Inget behov av att ha flera nycklar i lager
- Lätt att installera

Med inbyggd trådlös funktion kan ePAC™ Cylindern anslutas till en PAC® dörrcentral och därmed erbjuda möjlighet att styra access till dörrar i mindre och större integrerade PAC-passersystem.


Elektroniska cylindern

Elektroniska cylindern är utrustad med en inbyggd beröringsfri läsare för att underlätta användarhanteringen. Enkel att administrera med hjälp av programmeringskort.

Elektroniska cylindern läser KeyPAC® (125KHz) eller Mifare (13,56 MHz) format och med inbyggd trådlös modul kan den enkelt integreras i en iPAC eller PAC500-serie passersystem.

Egenskaper

- Programmerbar elektronisk cylinder
- Finns som KeyPAC® (125KHz) & Mifare® (13.56 MHz) beröringsfri lästeknik
- Upp till 200 användare i standalone läge
- Upp till 75 000 användare i online läge med SecureNet™ eller PAC EasiNet® Residential via trådlös modul
- Ljudsignal för låg batterivarning i standalone läge och batterivarning i händelseloggen när det kopplas till iPAC™, PAC SecureNet™ eller PAC EasiNet® Residential system
- Utbytbara 3V batterier med batteritid på upp till 30 000 öppningar i standalone läge
- Extern nödbatteri adapter kan användas om det behövs
- Samma Service-, Demonterings- och Batteri-kort kan användas till flera ePAC™ cylindrar.
- Inbyggd trådlös funktion möjliggör enkel uppgradering från standalone till online funktion för administrering från dator
- Passar till tillgänglig skandinavisk oval mekanisk cylinder
- Designad för användning inomhus och utomhus. IP65-klassad

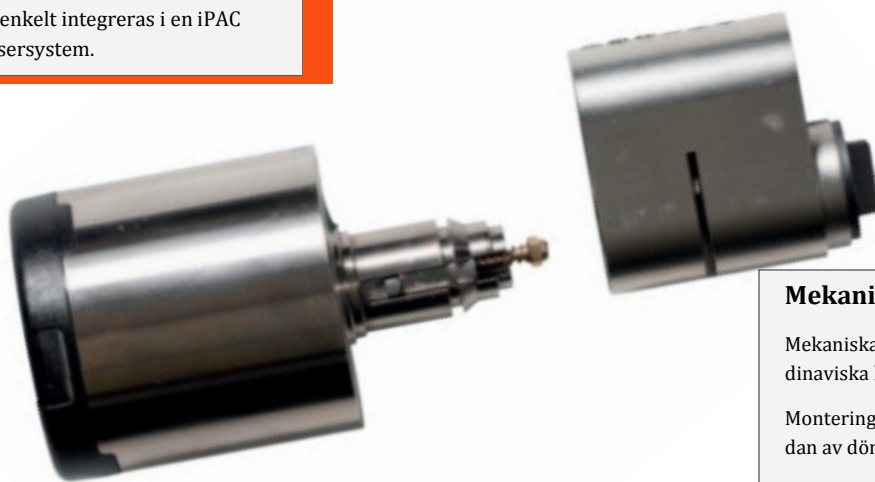

Mekaniska cylindern

Mekaniska cylindern passar till skandinaviska låskistor med oval cylinder.


Montering på både insidan och utsidan av dörren är möjligt.

Typiska användningsområden

- Vårdboende
- Sjukhus
- Kontor
- Industrier
- Skolor
- Detaljhandel
- Fritidsanläggningar
- Etc.



Online integration med trådlös modul

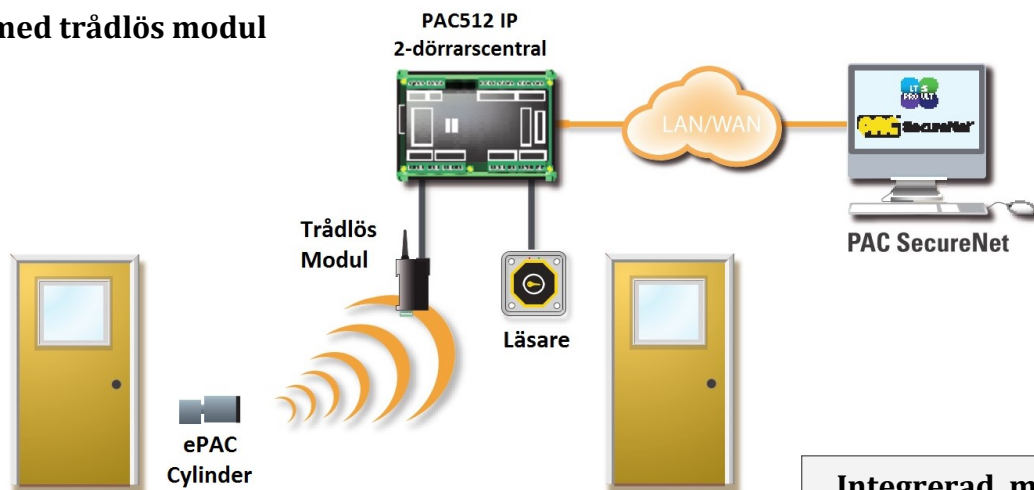

Specifikation

Beskrivning	KeyPAC® Cylinder Mifare®Cylinder
Lästeknik	KeyPAC® (125KHz) Mifare® (13,56 MHz)
Mått	Cylinder: 40 x 41 mm Trådlös Modul: 65 x 50 x 40 mm
Vikt	Cylinder: 165g Trådlös Modul: 63g
Maximal Läsavstånd	KeyPAC® upp till 50mm Mifare® upp till 20mm
Användningsområde	Inomhus, Utomhus, IP65 klassad
Temperatur	-20°C till +65°C
Förvaring Temperatur	-40°C till +85°C
Strömförsörjning	Cylinder: 2 x Typ CR-2 3V batteri Trådlös Modul: 8-20V Dc, 8-16V AC
Batteritid	Upp till 50 000 öppningar
Indikering	Röd och Grön LED med ljudsignal
Material	Förnicklad mässing

Integrerad med trådlös modul

- Kompatibel med centraler iPAC™ och PAC500 serien
- Monteras i närheten av dörren
- När ePAC™ cylindern är ansluten till iPAC™ centralen eller SecureNet mjukvaran får man tillgång till central administrering av användare, tidsprofiler, dörrstatus, etc. Logg på alla händelser registreras.
- Om kommunikationen mellan modulen och ePAC:en försvinner då övergår den i standalone läge och fungerar med förprogrammerad intern användarlista
- Krypterad kommunikation hela vägen från cylinder till mjukvara för säker anslutning

Beställnings information

Standalone

Art. Nr	Produkt
40249	ePAC™ Cylinder KeyPAC®
40312	ePAC™ Cylinder Mifare®
40334	Oval cylinder adapter utsidan
40335	Oval cylinder adapter insidan
40250	Programmeringskort set KeyPAC®
40313	Programmeringskort set MiFare®

Tillbehör

20018	KeyPAC® ID Pärm (10st KeyPAC kort & 10st skuggkort)
20019	KeyPAC® ID Pärm (10st KeyPAC brickor & 10st skuggkort)
40256	Extern strömförsörjnings adapter
40257	Batteribyte verktyg (5-pack)

Integrerat

Art. Nr	Produkt
40252	Trådlös Mottagare (utan antenn)
40253	Antenn 868 SMA Typ-1 upp till 8m
40254	Antenn 868 SMA Typ-1 upp till 20m
20154	PAC512 IP Dörrcentral inkl. kabinett, nätdel
21922	SecureNet™ Lite Mjukvara (Kostnadsfri)
20247	iPAC™ dörrcentral inkl. kabinett, nätdel